

Presenteren met één klik.

Deel uw inhoud draadloos vanaf elk apparaat zonder software te installeren. Verbind de zender met uw apparaat, druk op de 'presenteer' knop en u kunt beginnen.

Onze oplossing werkt op i3TOUCH- en niet-i3TOUCH-schermen. Hoewel de uitvoering anders is, blijft het gebruiksgemak hetzelfde.



i3BALLSYNC



Wat heb je nodig?

Ik heb een i3Touch display en ik wil delen met één klik op een knop.

Je hebt alleen de i3ALLSYNC-zender nodig, de HDMI / USB-versie of de USB-C-versie, die bij je huidige hardware past.

Op i3TOUCH-panelen is de i3ALLSYNC-software ingebouwd, dus je hebt geen ontvanger nodig.



USB C
ZENDER

OR



HDMI/USB
ZENDER

Ik heb geen i3Touch display en ik wil delen met één klik op een knop.

Je hebt de i3ALLSYNC-zender nodig, de HDMI / USB-versie of de USB-C-versie, welke bij je huidige hardware past. Zowel HDMI als USB-C kunnen tegelijkertijd op hetzelfde scherm worden gebruikt. Om te communiceren met je touchscreen heb je ook de i3ALLSYNC ontvanger nodig.



OR



USB C or HDMI/USB
ZENDER

+



ONTVANGER

Ik heb een i3Touch display en ik wil geen extra hardware kopen

U hebt alleen de i3ALLSYNC App nodig. Op i3TOUCH-panelen is de i3ALLSYNC-software ingebouwd, dus je hebt geen ontvanger nodig. Compatibel met Windows, Mac OS, iOS en Android.



i3ALLSYNC APP

Ik heb geen i3Touch display en ik wil mijn scherm delen met behulp van multi-step software.

Je hebt de i3ALLSYNC-ontvanger en de i3ALLSYNC App nodig. Compatibel met Windows, Mac OS, iOS en Android.



i3ALLSYNC APP

+



ONTVANGER

i3ALLSYNC ZENDERS

i3ALLSYNC TOUCH HDMI/USB of USB-C



i3ALLSYNC ZENDERS

Deel uw scherm draadloos vanaf elk apparaat met onze i3ALLSYNC-zender. Begin met delen met een druk op de knop, zonder enige installatie. Zo eenvoudig is het! Het enige wat je nodig hebt is de i3ALLSYNC draadloze presentatie-app op je scherm, die is geïntegreerd op i3TOUCH P11, P12, E10r, EX, PX, ES en i3HUDDLE, i3SIXTY. Sluit de zender aan op uw laptop (of ander geschikt apparaat). Druk op de knop om uw scherm te delen. Het is eenvoudig, snel en efficiënt.

Werkt met



De i3ALLSYNC Hardware Zender is OS-onafhankelijk. Touchback alleen beschikbaar op Windows en macOS (als zender). Zorg ervoor dat uw apparaat de aanraakfunctionaliteit ondersteunt.




Geen software nodig

U hoeft de i3ALLSYNC-software niet op uw laptop te installeren.



Gebruiksvriendelijk

Begin met het delen van uw scherm met een druk op de knop.



Hybride oplossingen

Beide zenders, HDMI en USB-C, kunnen tegelijkertijd op één scherm worden gebruikt.



Plug & play

Sluit de zender aan op uw laptop (of ander compatibel apparaat) en druk op de knop om te delen.



Touch back

Bedien uw computer vanaf het beeldscherm zonder afstandsbediening.

Specificaties

PRODUCT INFORMATIE

Model name	i3ALLSYNC HDMI ZENDER
Afmetingen	65 mm x 65 mm x 20 mm (HDMI kabel: 150 mm en USB kabel 250 mm)
Transmissiekwaliteit	Real-time draadloze mirroring van beeld (1080p ondersteund bij 60 Hz) en geluid
Compatibele toestellen	HDMI-ondersteunde pc, tablet en smartphones
OS-onafhankelijk	Compatibel met Windows, Mac, Android en Linux
Wi-Fi	WiFi 802.11 b/g/n 2.4G 2T2R
Stroomvoorziening	USB input 5V 1A
Splitscreen ondersteuning	Beschikbaar op i3HUDDLE, i3TOUCH EX, PX, ES en i3ALLSYNC TOUCH stand-alone ontvanger
Operationeel bereik	In verbindingbereik van WiFi-router.
Touch back	Bedien uw computer vanaf het beeldscherm zonder afstandsbediening.

SCHUIFSCHAKELAAR

Presentatiemodus	Minimale vertraging tussen de zender en ontvanger
Videomodus	Vloeiende videoweergave dankzij hogere frames per seconde. De gebruiker geniet van een betere video- en audio-ervaring.

LED

Kleur	Led-actie	Status
Rood	Licht constant op	Standby
Rood	Flitst drie seconden en stopt drie seconden	Connection failed
Rood	Knippert	Fout
Groen	Knippert	Koppelen
Groen	Licht constant op	Gekoppeld en klaar voor gebruik
Blauw	Licht constant op	Bezig met spiegelen
Geel	Licht constant op	Zonder HDMI bron
Wit	Knippert	Wacht om te koppelen

PRODUCT INFORMATIE

Model name	i3ALLSYNC USB-C Transmitter
Afmetingen	70 mm x 70 mm x 20 mm (USB-C kabel 230 mm)
Transmissiekwaliteit	Real-time draadloze mirroring van beeld (1080p)
Compatibele toestellen	USBC-ondersteunde pc, tablet en smartphones
OS-onafhankelijk	Compatibel met Windows, Mac, Android en Linux
Wi-Fi	WiFi 802.11 b/g/n 2.4G 2T2R
Stroomvoorziening	USB input 5V 1A
Splitscreen ondersteuning	Beschikbaar op i3HUDDLE, i3TOUCH EX, PX, ES en i3ALLSYNC TOUCH stand-alone ontvanger
Operationeel bereik	In verbindingbereik van WiFi-router.
Touch back	Bedien uw computer vanaf het beeldscherm zonder afstandsbediening.

SCHUIFSCHAKELAAR

Presentatiemodus	Minimale vertraging tussen de zender en ontvanger
Videomodus	Vloeiende videoweergave dankzij hogere frames per seconde. De gebruiker geniet van een betere video- en audio-ervaring.

INHOUD PAKKET

i3ALLSYNC HDMI/USB-C Zender
Gebruikershandleiding

OMGEVINGSFACTOREN


Bedrijfstemperatuur	-5°C - 45°C
Vochtigheidsgraad	20% ~ 80% RH zonder condensatie
Bewaartemperatuur	-20°C - 60°C

CERTIFICATIE

CE & FCC

i3ALLSYNC APP

i3ALLSYNC Draadloze presentatie-app

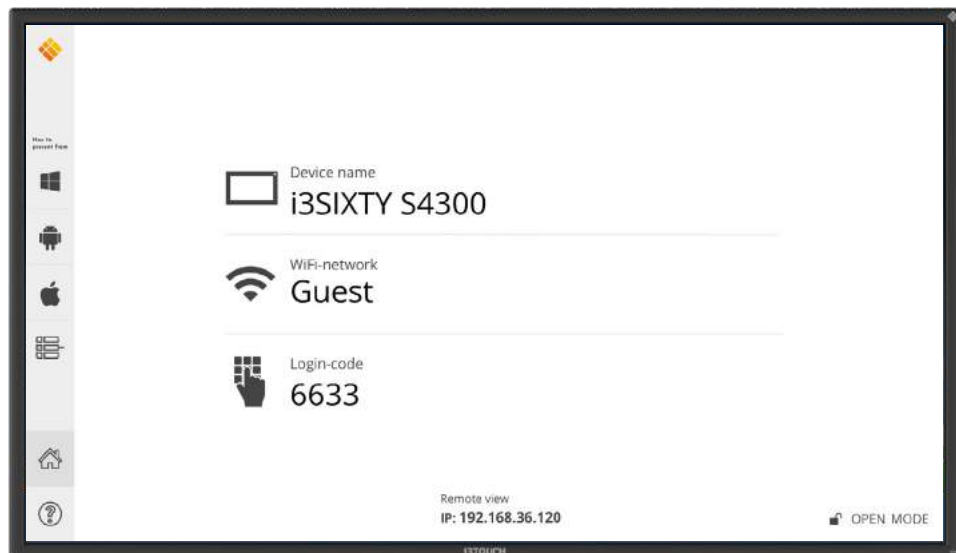

Loop uw vergaderruimte binnen en start uw presentatie zonder tijd te verspillen door op zoek te gaan naar de juiste kabel, resolutie of driver. Deel uw inhoud draadloos vanaf elk apparaat waarmee u wilt presenteren en bedien uw apparaat vanaf het weergavescherm zonder afstandsbediening.



Gebruiksvriendelijk

Deelnemers kunnen hun scherm met één klik op een knop delen.



Vooraf geïnstalleerd

Vooraf geïnstalleerd op alle nieuwste i3TOUCH, i3HUDDLE & i3SIXTY toestellen.



Draadloos delen

Deel jouw inhoud draadloos vanaf elk apparaat (Windows, Android, MacOS en iOS).



Meerdere kijkers

Tot 64 gelijktijdige gebruikers kunnen de presentatie op hun apparaten volgen.



Airplay integratie

integratie van Airplay voor iOS en MacOS.



Multiview

Deel inhoud van maximaal 4 apparaten tegelijk. Beschikbaar op ondersteunende apparaten.

I3ALLSYNC KLANT/GE- BRUIKER APPA-RAAT TECHNISCHE VEREISTEN

Laptops & Tablet PCs

iPads, iPhones,& iPods

Android Tablets & GSM's

Besturingssysteem	Windows 7 of nieuwer, OSX 10.10 of nieuwer	iOS versie 8.0 of nieuwer	Android 6.0 of nieuwer
Minimum vereisten	Intel Core 2 Duo, 2.3GHz 2 GB RAM	iPad 3 / iPhone 5 of nieuwer	GSM's/Tablets met Android 6.0 of nieuwer

I3ALLSYNC SHARE NETWERKVEREISTEN

Netwerk- en internettoegang

Wanneer I3ALLSYNC wordt geïmplementeerd in het bestaande netwerk, hebben de host-pc en de clients een bekabelde of draadloze netwerkverbinding nodig met een minimale bandbreedte van 20 Mbps. Verhoog de minimale bandbreedte tot 50 Mbps wanneer u HD-inhoud gebruikt. Zoals bij elke netwerktoepassing, zijn de algehele prestaties afhankelijk van de beschikbare bandbreedte. Internettoegang is vereist om de I3ALLSYNC Windows Software (server) te activeren en software-updates voor I3ALLSYNC Windows Software (server) te installeren. Internettoegang is ook vereist om de I3ALLSYNC-client-apps voor Windows, Mac, iOS en Android te installeren en bij te werken.

I3ALLSYNC SPECIFICATIES

Resolutie	Tot 1080p (FHD)
Framerate	30 fps
4-way splitscreen	Enkel op i3Huddle
Video-vertraging	minder dan 200 ms
Audio	Stereo
Touch	10-punts multitouch (alleen met Windows Transmitter Client)
Aanbevolen internet	WiFi 2.4 GHz
Multiview	Beschikbaar op i3TOUCH EX, PX, ES, I3HUDDLE 3.0
Draadloze Touch	Ondersteund via de i3ALLSYNC WINDOWS & MAC App, HDMI & USB-C zender

i3ALLSYNC heeft een breed aanbod van broadcasting protocollen voor het draadloos delen van de inhoud van uw apparaten naar uw i3TOUCH display. Draadloze broadcasting wordt snel een aanvaardbaar alternatief voor bekabelde verbindingen en biedt een hele reeks extra voordelen. Ook al worden deze draadloze oplossingen voortdurend verbeterd, de technologieën die worden gebruikt om ze mogelijk te maken blijven complex, en er zijn veel overwegingen waarmee rekening moet worden gehouden voor een goed functionerende opstelling.

UITZENDPROTOCOLLEN VAN DERDEN

Sommige van de protocollen aangeboden door i3ALLSYNC zijn closed source, en daarom is er geen gedetailleerde documentatie beschikbaar. (bijv. Airplay, Google cast, Miracast,...) Toch biedt i3-Technologies een werkende implementatie voor deze protocollen om de toegankelijkheid en compatibiliteit van uw i3TOUCH display te verbeteren. Houd er rekening mee dat deze implementaties qua functionaliteit kunnen verschillen van het aanbod van de oorspronkelijke leverancier, vooral in vergelijking met door hardware ondersteunde implementaties. (bijv. AppleTV, Google Chromecast,...).

De complexiteit wordt nog vergroot door de voortdurende wijzigingen die de respectieve beheerders van deze protocollen aanbrengen. (Apple, Google,...) Als gevolg daarvan kunnen de mirroring functies van derden, aangeboden door i3ALLSYNC, soms niet-optimaal presteren. i3-Technologies voert regelmatig updates uit om de best mogelijke compatibiliteit te garanderen.

INVLOED VAN DE NETWERKINFRASTRUCTUUR

Het spreekt vanzelf dat een goed functionerende netwerkinfrastructuur het fundament is van elke draadloze casting oplossing. Factoren zoals bandbreedte, vertraging, pakketverlies, enz. spelen allemaal een sleutelrol in de correcte werking van i3ALLSYNC. Bovendien beïnvloeden specifieke netwerkconfiguraties en componenten (bv. Aruba routers) de kwaliteit en prestaties van de draadloos aanwezige oplossing.

Onze oplossingen zijn getest om te werken in de meeste netwerkopstellingen, maar i3-Technologies kan geen compatibiliteit garanderen met aangepaste netwerkinfrastructuren.

i3ALLSYNC STORAGE

Houd de werkomgeving netjes en opgeruimd met de i3ALLSYNC HDMI Storage. Hiermee kunt u gemakkelijk 4 i3ALLSYNC HDMI- of USB-C-zenders opslaan.



AFMETINGEN

Lengte	268 mm
Hoogte	120 mm
Breedte	93 mm

ATTRIBUTEN

Materiaal	Plexiglas
Gewicht	Netto 900 gr